



Informações Técnicas:

Tensão do motor: 24VCC
 Potência: 60W por motor
 Índice de proteção: IP 20
 Ciclo de operação: 2 /18 min
 Cor: Cinza

Características:

Alimentação SMPS (100~240 VCA)
 Curso pés | dorso: 69/87mm
 Cabo de energia com L = 3,5m



Informaciones Técnicas:

Tensión del motor: 24VCC
 Potencia: 60W por motor
 Índice de protección: IP 20
 Ciclo de operación: 2 /18 min
 Color: Gris

Características:

Alimentación SMPS (100~240 VCA)
 Desplazamiento piés | espaldar: 69/87mm
 Cable de energia con L = 3,5m

Duomat 10

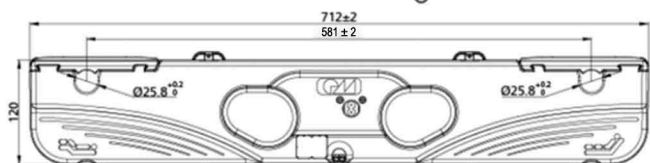

Plug
Enchufe



Cabo X p/ 3º atuador
Cable X p/ 3º actuador

Eixos: Ø 25 mm
 Espessura mínima: 3,0 mm
 Distância entre eixos: 581 ± 2 mm

Código Código	Descrição Descripción	Força (KN) Fuerza (KN)	Velocidade (mm/s) Velocidad (mm/s)	Conexão para Atuador Auxiliar Conexión para Actuador Auxiliar	Bateria** Bateria**	Cor Color
OSD18769025	Duomat 10 IPS	4,5	4,5	-	✓	Cinza
O72803	Cabo X para Duomat	-	-	01	-	-

** Bateria (9V - Não recarregável) fornecida separadamente | Bateria (9V - No recargable) fornecida por separado

Acessórios | Accesorios

Código Código	Descrição Descripción
N30044	Alavanca de acionamento de cama Leva de accionamento de la cama



Alavanca de acionamento
Leva de accionamiento

Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver página 21.
 Mandos deben de ser adquiridos por separado. Mirar pagina 21.